

# Original KOENEN Dichtungsprofil


Das KOENEN Dichtungsprofil aus hochwertigem formfesten Elastomer erweist sich als besonders effizient für den Einsatz in KOENEN Reinigungsanlagen. Dank der äußerst dichtungsstarken, elastischen Materialeigenschaft und der offenporigen Materialstruktur dient das KOENEN Dichtungsprofil auch bei Zug- und Druckbelastung als besonders leistungsstarkes Dichtungselement.

## Produkteigenschaften:

- Chemische Beständigkeit
- Hohe Standzeit aufgrund guter Materialstruktur
- Leistungsstark bei Zug- und Druckbelastung
- Hohe Quellbeständigkeit gegen Lösungsmittel
- Ausgezeichnete Klebeeigenschaft auf Gummi- und Metalloberflächen
- Rasches Erholungsvermögen

## Querschnitt KOENEN Dichtungsprofil

(alle Angaben in mm)

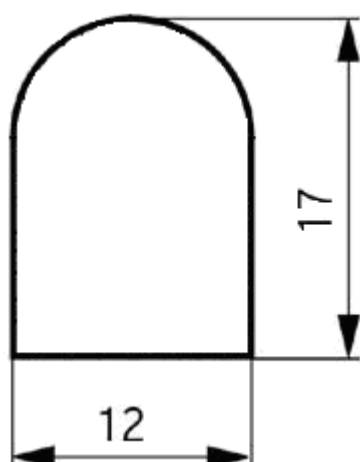

## KOENEN Reinigungsanlage Typ 740/EX



<b>Material:</b>	Naturkautschuk NR 15, hellgrau/dunkelgrau
<b>Profil:</b>	Vierkantprofil, gerundet 12 x 17 mm
<b>Länge:</b>	Lieferumfang standardmäßig 2 Meter (Zuschnitt abhängig vom Modell)
<b>Dichte:</b>	0,40 (± 10 %) g/cm <sup>3</sup>
<b>Härte:</b>	15 ± 5 Shore
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	- 40 bis + 70 °C
<b>Materialstruktur:</b>	Offenzellig mit geschlossener Oberflächenhaut
<b>Kleberempfehlung:</b>	Pattex Kraftkleber
<b>Entsorgung:</b>	Gebrauchte Dichtungsprofile sind als Sondermüll zu entsorgen

# Montageanleitung KOENEN Dichtungsprofil



- Geliefertes KOENEN Dichtungsprofil abmessen und modellabhängig in der richtigen Länge zuschneiden
- Entfernen Sie Kleber- und Profilrückstände auf der Innenseite des Deckels
- Reinigen Sie anschließend die zu beklebenden Stellen auf dem Deckel mit einem fett- und flusenfreien Tuch oder unter Verwendung von Verdünner oder Ähnlichem
- Kurz einwirken und trocknen lassen
- Anschließend tragen Sie einen gleichmäßigen Kleberfilm auf dem Deckel der Reinigungsanlage und der Unterseite des Dichtungsprofils auf
- Nach der Einwirkzeit des Klebers nehmen Sie das KOENEN Dichtungsprofil und verlegen es gleichmäßig entlang des Klebefilms auf dem Deckel
- Nachdem Sie das Dichtungsprofil komplett auf dem Deckel angebracht haben, schließen Sie diesen und lassen die Klebstellen zur Austrocknung ruhen

